

СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ

F66-9950-L1R




Опис

Світлодіодні світильники F66-9950-L1R призначені для внутрішнього освітлення приміщень з підвісними стелями типу Armstrong або на підвіс. Для монтажу до стелі чи стіни використовуються монтажні рамки. Рекомендований для приміщень з висотою стелі більше 4-х метрів.

Світильники відповідають ТУ У 27.4-13317508-012:2014, Технічному регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання та Технічному регламенту з електромагнітної сумісності обладнання.

Технічні характеристики

Світловий потік	10 000 лм
Колірна температура	5 000 K
Індекс кольоропередачі CRI (Ra)	>80
Коефіцієнт пульсацій	1%
Коефіцієнт потужності, не менше	0,95
Потужність	65 Вт
Напруга	175 В - 276 В
Діапазон робочих температур	від -10°C до +50°C
Термін служби, не менше	50 000 годин
Тип розсіювача	напівматовий
Ступінь захисту	IP54
Габаритні розміри (з драйвером)	595x595x45 мм
Інсталяційні розміри	600x600 мм
Маса	1,9 кг

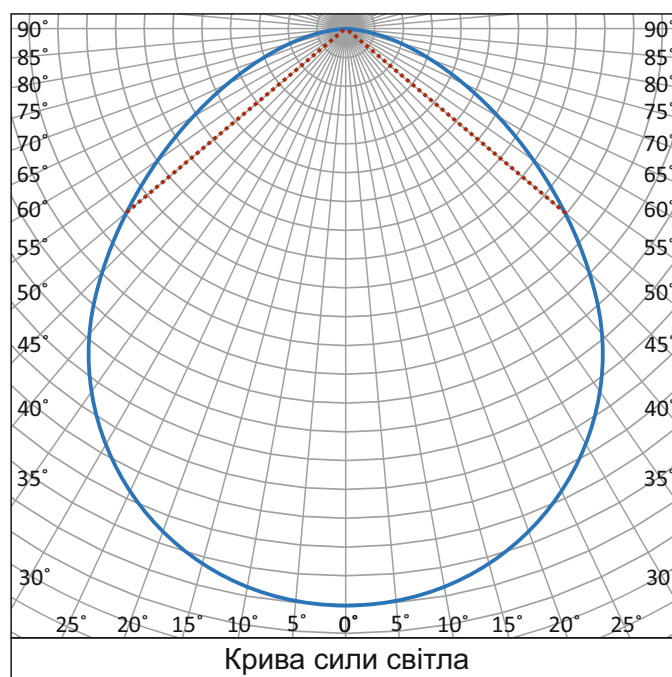


Переваги

- Економія електроенергії
- Відсутність мерехтіння світла
- Великий термін експлуатації
- Довговічність, стабільність світлового потоку
- Не потребує обслуговування
- Не потребує спеціальної утилізації
- Герметичний корпус запобігає потраплянню пилу та комах у світильники та забезпечує захист від бризок води
- Стійкість до перепадів напруги
- 5 років гарантії

Застосування

- Актові зали
- Торговельні зали
- Цехи
- Склади
- Приміщення з високими стелями

Енергоефективність

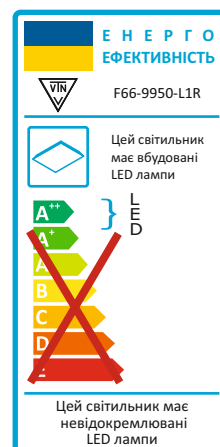

Виробник зберігає за собою право вносити зміни у конструкцію виробу, які не призводять до погіршення заявлених характеристик, без попереднього повідомлення. Актуальна технічна інформація на сайті www.vtnled.com.